

**ZINGAL<sup>®</sup>**

**SMALTO DIRETTO  
PER LAMIERE ZINCATE**

TYPOLAC INTERNATIONAL s.r.l. ed. 2010  
TEL. 0363.398203 - FARA d'ADDA (BG)  
www.typolac.it - e-mail: info@typolac.it




**COLORIFICIO BRANDINI** s.r.l.

Via P. Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

[www.brandinicolor.com](http://www.brandinicolor.com)

E-mail: [info@brandinicolor.com](mailto:info@brandinicolor.com)

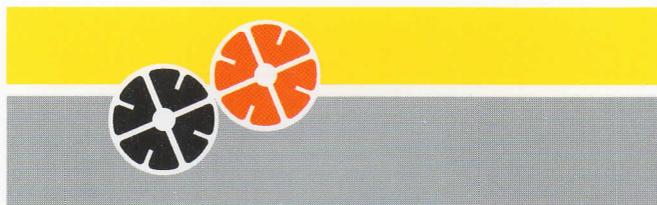

# ZINGAL®

## SMALTO DIRETTO PER LAMIERE ZINCATE

**ZINGAL:** è uno smalto monocomponente satinato, specifico per l'applicazione diretta su lamiere zincate e leghe leggere. Contiene anche pigmenti dotati di buon potere antiruggine, è sopraverniciabile con qualsiasi tipo di smalto, è altamente idrorepellente e garantisce un'ottima resistenza all'esterno.

**CAMPO DI APPLICAZIONE:** sia all'interno che all'esterno su supporti zincati e non (ferro battuto, cancelli, ringhiere, recinzioni, infissi, portoni, tubazioni, arredi da giardino, porte e vetrine di negozi, elementi architettonici particolari usati nei moderni allestimenti di negozi e show-room).

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

- lamiera zincata nuova: sgrassare eliminando le tracce di zinco idrosolubile, lasciare asciugare e spolverare accuratamente;
- leghe leggere: sgrassare e ripulire accuratamente la superficie;
- lamiera zincata vecchia: in caso di zone con presenza di ruggine, scartare e applicare sulle stesse una mano di NOX convertitore di ruggine e attendere 24 ore.

### APPLICAZIONE:

- a pennello e rullo: pronto all'uso.
- Applicare almeno due mani di prodotto. Tra una mano e l'altra, o prima di sopraverniciare, attendere almeno 12 ore.

**ESSICCAZIONE:** a 20° C e 65% di u.r.

- al tatto: 1 ora circa;
- in profondità: 24 ore circa.

**RESA:** Fino a 12 m<sup>2</sup> per litro secondo l'assorbimento del supporto.

### CONSIGLI:

- mescolare con cura prima dell'uso;
- per pulire gli attrezzi usare ragia minerale;
- dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo e conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore;
- per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.



2001 GRIGIO PERLA



2002 VERDE CHIARO



2009 RAL 6005 VERDE SCURO



2003 ROSSO POMPEI



2004 TESTA DI MORO



2005 GRAFITE



2006 RAL 1021 GAS



2007 RAL 3000 ESTINZIONI INCENDI



2008 RAL 5017 ARIA  
+ BIANCO E NERO